

概述


S6613SA是一款高精度的反激LED驱动芯片，工作在电感电流断续模式，适用于85~265Vac输入电压范围的隔离反激式LED恒流电源。

S6613SA内部集成高压功率三极管、无辅助绕组检测和高压输入线电压补偿，无需增加电流补偿电路便可实现高精度。

此外，S6613SA内部集成了多种保护功能，如LED开路、短路保护、欠压锁定、前沿消隐、LED开路保护、过温保护等，增加了系统的稳定性。

特点

- 无辅助绕组检测和供电
- 集成高耐压功率三极管
- ±5% LED 输出电流精度
- LED 开路、短路保护
- 内置输入线电压补偿
- LED 面板灯、插地灯、防水电源
- 其它 LED 照明

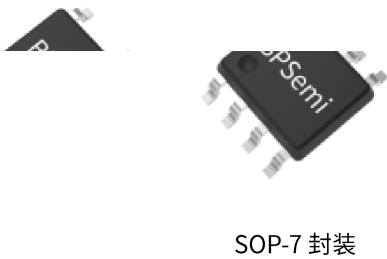

典型应用

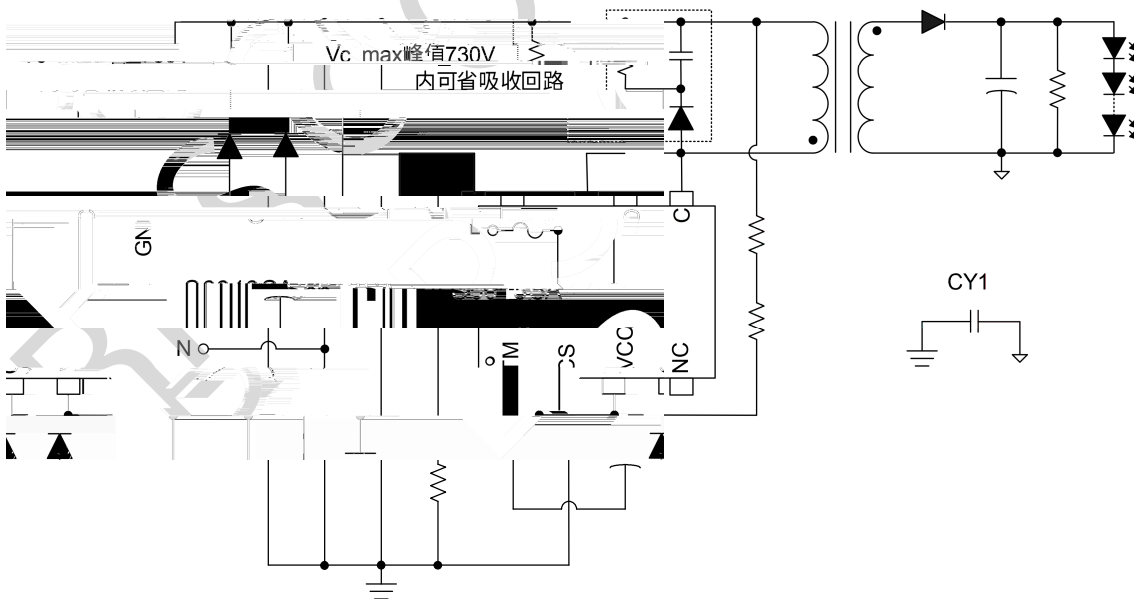


图 1 S6613SA 典型应用电路

订购信息

订购型号	封装	包装形式	打印
S6613SA	SOP-7	卷盘	S6613S XXXXXX
		每盘 1,000 颗/盘	ZXXXXY

管脚封装

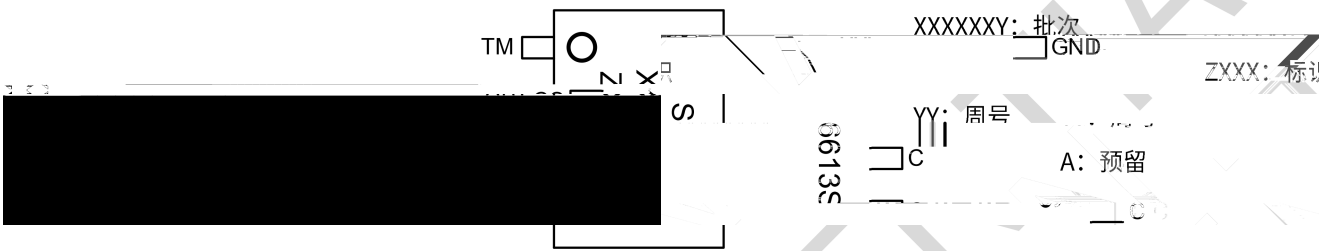


图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	TM	测试脚，应用时接地
2	CS	原边电流检测管脚
3	VCC	供电脚(对 GND 外接 22uF 电容)
4	NC	悬空
5, 6		内置二极管集电极
7	GND	信号和功率地

免责声明

晶丰明源力求确保产品规格书内容的准确和可靠，但是仍无法在所有的情况下保证规格书内容的正确。

本产品规格书不包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性、特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三方的知识产权。晶丰明源不对任何因使用本产品或其衍生产品而产生的任何损失或损害承担责任。



BPS CONFIDENTIAL