



订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
BP2523X	SOT33-5A	-40°C 到 105°C	编带 7,500 颗/盘	BP2523 XXXXXX ZZZZWWX

管脚封装

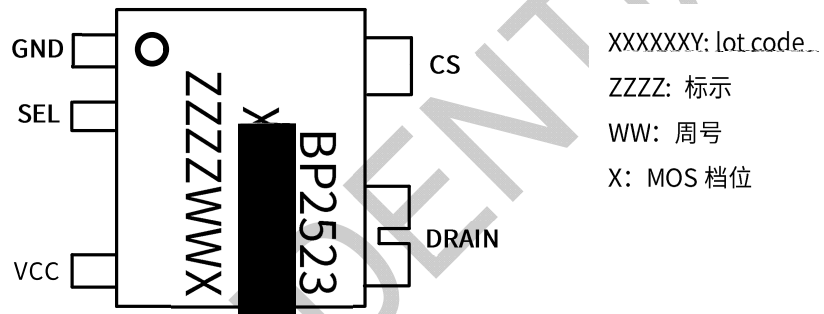


图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	GND	芯片地
2	SEL	输出电压选择端，接 VCC：输出 18V，接 GND：输出 15V
3	VCC	芯片电源端
4	DRAIN	芯片内部高压功率管的漏极
5	CS	电流采样端，采样电阻接在 CS 和 GND 端之间

晶丰明源的所有权利保留。晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不
晶丰明源或其子公司、分公司、关联公司、代理商、经销商、分销商、零售商、合作伙伴、服务提供商、客户、供应商、
晶丰明源或其子公司、分公司、关联公司、代理商、经销商、分销商、零售商、合作伙伴、服务提供商、客户、供应商、

BPS CONFID